


## TRANSPONDER AND COMPONENTS

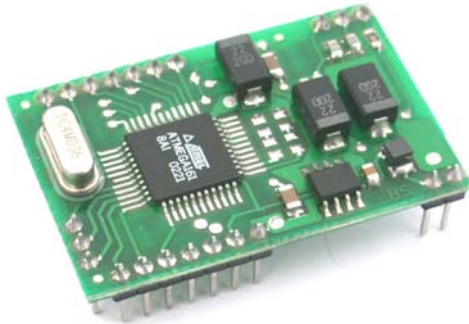

### Modul RM-200x

- 125 kHz Reader / Writer
- ISP Flash Software Update
- geringe Abmessungen
- einfache Integration
- Interface RS-232(TTL)

#### Technische Daten:

Abmessungen (lxwxh):	(40x30x15) mm
Betriebsspannung:	5/9V DC $\pm 5\%$
Stromverbrauch:	<60mA (stand-by 5mA, sleep 40 $\mu$ A)
Sendefrequenz:	125 KHz
Transponder: bis 3 Typen implementiert	EM4102 EM4x50 Hitag 1 Hitag 2 Hitag S 256 / 2048 ATA 5567 /5577
Antenne:	Customer specific
Interface :	RS-232 (TTL)
Betriebstemperatur:	-30°C .. +65°C
Zubehöt:	IF-2000, Interface Adapter (RS232, RS485, Ein-/Ausgänge, Beeper, Status LED's, Anschluss über Schraubanschlüsse