


## TRANSPONDER AND COMPONENTS

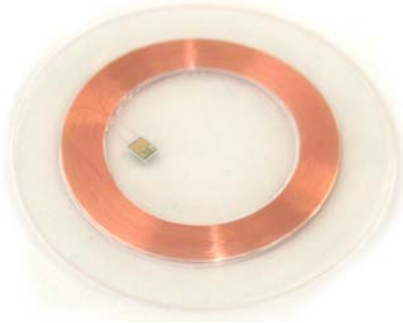

### Disc-PET

- 125 kHz / 13,56 MHz
- verschiedene Größen
- Staub und wassergeschützt
- Einsatz -20° bis 60°C

#### Technische Daten:

Durchmesser:	16,00 / 18,00 / 20,00 / 22,00 /25,00 /26,50 / 30,00 /40,00 / 50,00 mm	
Dicke:	Dicke abhängig von Chiptyp ca. 0,6 mm	
Toleranz:	Toleranz Dia ± 0,5 mm	
Material:	PET (Option einseitig selbstklebend)	
Farbe:	Transparent	
Frequenz:	125 KHz	13,56 MHz
Transponder:	EM4102 EM4x50 Hitag 1 Hitag 2 Hitag S 256 / 2048 ATA 5567 /5577	Mifare (all types) I-Code (all types) Legic Prime MIM256 /1024 Legic Advant ATC128 /256/512/1024/2048/4096
chemische Beständigkeit:	Wasser, wässrige Salzlösung	
Lagertemperatur:	-20°C .. +60°C	
Betriebstemperatur:	-20°C .. +60°C	