


TRANSPONDER AND COMPONENTS

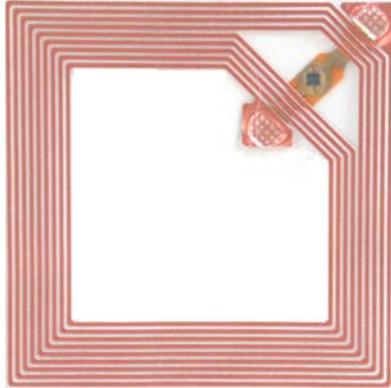

Smart Label

- I-Code, Mifare, Legic
- selbstklebend
- variable Größen (Antennenabhängig)
- nachträglich bedruckbar (Thermotransfer)
- optional mit Barcode, Nummerierung
- EAS- Funktion (I-Code)
- einmalige ID-Nummer
- Pulkerfassung (ca. 30 Labels)

Technische Daten:

Abmessungen (mm)	25x9	45x46	48x79	70x100
Dicke	300 µm			
Material	PET, PP			
Vorderseite	Inlay, weiße Deckfolie			
Rückseite	Inlay, selbstklebend			
Lieferform	einbahnig, zweibahnig von Rolle			
Temperaturbeständigkeit	70 °C / 180 °C			
tempbest. kurzfristig	180 °C / 200°C			
Beständigkeit	UV-beständig			
Transponder	I-Code	I-Code SLI	Mifare	Legic
Frequenz	13,56 MHz	13,56 MHz	13,56 MHz	13,56 MHz
Seriennummer	64 bit	64 bit	32 bit	5 bit
Speicher	512 bit	1024 bit	1 kByte	256 bit
nutzbarer Speicher	384 bit	768 bit	928 byte	248 bit
Datenerhalt	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
Anwendungen	Logistik, Produktidentifikation, Lager, Gepäck, Büchereien, Ticketing, Paketdienste Mehrwegverpackungen, usw.			